

節水、衛生面に超越！ 利便性で選ばれています！

- 単三アルカリ乾電池で電池寿命約10年
(※パナソニック社製エボルタ電池使用時)
- 用途や環境に応じて選べるバリエーション(裏面参照)
- 簡単設置！3分で設置可能
- ムダな水の出しっ放しを防ぎ、節水効果抜群

**電池寿命
約10年！**

手動ボタン(連続吐水)

オートセンサー



整流タイプ
(type-N)

ハンドル部にて水量調整



泡沫タイプ
(type-H)

3.5L/分



シャワータイプ
(type-S)

1.9L/分

※写真の自在水栓は本体に含まれません。

さざなみオート

sazanamiauto

3分で簡単設置

いまご使用の自在水栓のパイプ部を外して接続するだけで、簡単に自動化することができます。乾電池式だから配線工事は不要。しかも電池寿命は約10年と経済的です。



別売オプション部品



■19mm用アダプタ



■M X サーモ混合栓


《ご注意》本製品を湯水混合栓でご使用頂く場合、逆流防止弁がないタイプの混合栓ではご使用になれません。詳しくはメーカーへお問合せください。

選べるバリエーション

使用用途やご使用環境に応じて、サイズ・接続方法・吐水タイプが選べます。下記の中からお選ください。

①サイズ ②接続方法 ③吐水タイプ

①サイズ(水入口芯～水出口芯の距離)



A = 90mm (S)

A = 120mm (M)

A = 170mm (L)

②接続方法



上付け(接続方向が上)



下付け(接続方向が下)

③吐水タイプ



整流 (type-N)



泡沫 (type-H)



シャワー (type-S)


さざなみ オート	①サイズ	②接続方法	③吐水タイプ
	90mm (S)	上付け (top)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)
		下付け (under)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)
	120mm (M)	上付け (top)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)
		下付け (under)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)
	170mm (L)	上付け (top)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)
		下付け (under)	整流 (type-N)
			泡沫 (type-H)
			シャワー (type-S)

仕様・図面

■仕様

品名	自動水栓さざなみオート
品番	sazanamiauto-3
電源	単三アルカリ乾電池4本
電池寿命	約10年(1日100回使用) ※エボルタ電池以外は約5年
接続口径	W26-山20
耐圧	1.75Mpa (1分間)
使用水温	1℃～50℃
室温範囲	1℃～50℃
湿度範囲	90RH以内

■図面

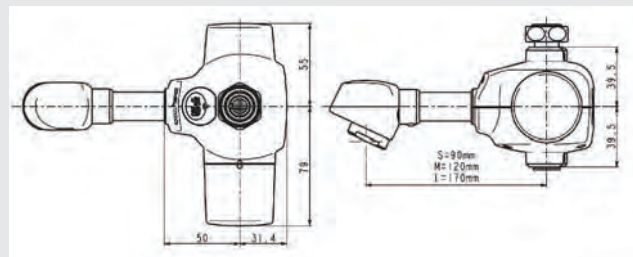

※当カタログの仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※記載内容は、平成27年6月現在のものです。

●お問い合わせは